

R O D A N O

---

**KT****L**  
C E R A M I C A

# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

29½”x59” R 75x150 R



Rodano Light Grey 75x150 R / Ródano Dark Grey 75x150 R



# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

29½”x59” R 75x150 R



Ródano Light Grey 75x150 R

G470R



Ródano Chalk 75x150 R

G470R



Ródano Dark Grey 75x150 R

G470R



Ródano Taupe 75x150 R

G470R

# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾”x47¼” R 60x120 R



Lithos Pearl 60x120 R / Lithos Anthracite 60x120 R / Mosaic Lithos Anthracite



# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾”x47¼” R 60x120 R



 Ródano Light Grey 60x120 R G460R  
Ródano Light Grey Antids. 60x120 R G461R



 Ródano Dark Grey 60x120 R G460R  
Ródano Dark Grey Antids. 60x120 R G461R



 Ródano Chalk 60x120 R G460R  
Ródano Chalk Antids. 60x120 R G461R



 Ródano Taupe 60x120 R G460R  
Ródano Taupe Antids. 60x120 R G461R

# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R 100x100 R



Ródano Dark Grey 100x100 R



# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

40”x40” R 100x100 R



Ródano Light Grey 100x100 R G411R



Ródano Chalk 100x100 R G410R



Ródano Dark Grey 100x100 R G411R



Ródano Taupe 100x100 R G410R

# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

29½”x29½” R 75x75 R



Ródano Chalk Antislip 75x75 R



# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

Ródano Taupe 75x75 R



29½”x29½” R 75x75 R



Ródano Chalk 75x75 R  
Ródano Chalk Antislip 75x75 R

G371R  
G372R 



Ródano Light Grey 75x75 R  
Ródano Light Grey Antislip 75x75 R

G372R  
G373R 



Ródano Taupe 75x75 R  
Ródano Taupe Antislip 75x75 R

G371R  
G372R 



Ródano Dark Grey 75x75 R  
Ródano Dark Grey Antislip 75x75 R

G372R  
G373R 

# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾”x23¾” 60x60



Ródano Taupe 60x60



Ródano Chalk 60x60

G3310



Ródano Light Grey 60x60

G3315



Ródano Taupe 60x60

G3310



Ródano Dark Grey 60x60

G3315


# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

12”x23¾” 30x60



Ródano Light Grey 30x60

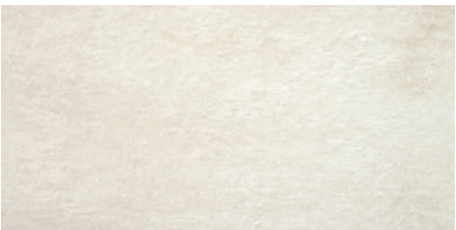

Ródano Chalk 30x60 G3010



Ródano Taupe 30x60 G3010



Ródano Light Grey 30x60 G3015



Ródano Dark Grey 30x60 G3015

# Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

17¾”x17¾” 45x45



Ródano Dark Grey 45x45



Ródano Chalk 45x45 G3210



Ródano Light Grey 45x45 G3219



Ródano Dark Grey 45x45 G3219

# Ródano 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

ESPESORADO 2 cm

23¾”x47¼” R 60x120 R



Ródano Dark Grey 2.0 60x120 R




Ródano Taupe 2.0 60x120 R

G612R



Ródano Dark Grey 2.0 60x120 R

G612R

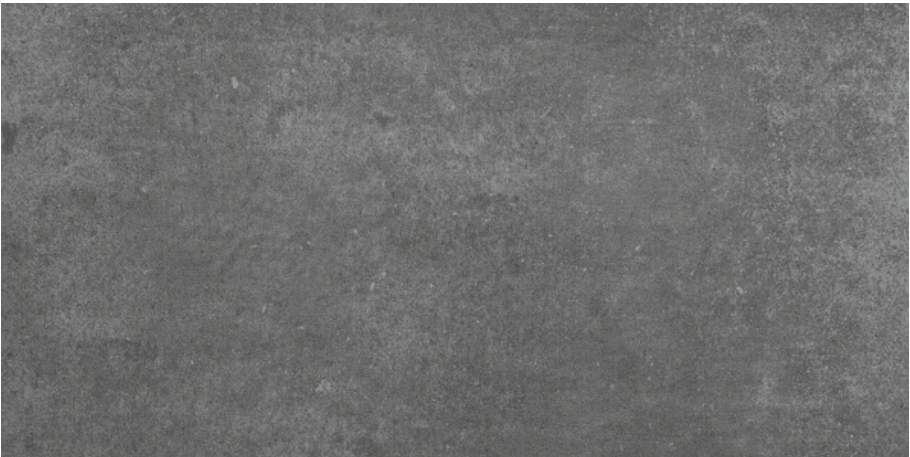

Ródano Anthracite 2.0 60x120 R

G612R

 Rodapié: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.  
 Piezas complementarias / Complementary pieces  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.

# Ródano 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

ESPESORADO 2 cm

23¾”x23¾” R 60x60 R



Lithos Pearl 60x60 R



Ródano Taupe 2.0 60x60 R G420R



Ródano Dark Grey 2.0 60x60 R G420R



Ródano Anthracite 2.0 60x60 R G421R

 Rodapié: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.  
 Piezas complementarias / Complementary pieces  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

| DESCRIPCIÓN DEL TEST<br>TEST DESCRIPTION        |                                                                                                                             | NORMA<br>STANDARD              | GRUPO Bia<br>Porcelánico esmaltado<br>Glazed Porcelain Tile |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Absorción de agua / Water absortion             |                                                                                                                             | UNE-EN ISO 10545-3             | Ev≤ 0,5%                                                    |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength            |                                                                                                                             | UNE-EN ISO 10545-4             | ≥ 1300 N                                                    |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture   |                                                                                                                             | UNE-EN ISO 10545-4             | ≥ 35 N/mm2                                                  |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion         |                                                                                                                             | UNE-EN-ISO 10545-7             | A consultar según modelo<br>Consult according to model      |
| Resistencia al cuarteo / Crazing resistance     |                                                                                                                             | UNE-EN ISO 10545-11            | Requerido / Requested                                       |
| Resistencia a la helada / Frost resistance      |                                                                                                                             | UNE-EN ISO 10545-12            | Requerido / Requested                                       |
| Resistencia al deslizamiento<br>Slip resistance | Péndulo / Pendulum                                                                                                          | UNE-EN 16165 Anexo C<br>AN 2.6 | -                                                           |
|                                                 | Resistencia al deslizamiento (Péndulo):<br>Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum):<br>Pendulum test value(PTV) | UNE-EN16165 Anexo C<br>UK SRG  | -                                                           |
|                                                 | Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)<br>Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)                                   | ANSI A137.1-2021               | -                                                           |
|                                                 | Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa)<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                       | UNE-EN 16165 Anexo B<br>AN 3.3 | ≥R11                                                        |
|                                                 | Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar<br>descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas     | UNE-EN 16165 Anexo A<br>AN 3.2 | -                                                           |
| Resistencia química<br>Chemical<br>resistance   | Productos domésticos y de piscina<br>Household chemicals and swimming pool salts                                            | UNE-EN ISO 10545-13            | Mínimo clase B / Minimum class B                            |
|                                                 | Ácidos a baja concentración<br>Low concentration of acids                                                                   | UNE-EN ISO 10545-13            | Mínimo clase LB / Minimum class LB                          |
|                                                 | Bases a baja concentración<br>Low concentration of alkalis                                                                  | UNE-EN ISO 10545-13            | Mínimo clase LB / Minimum class LB                          |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance    |                                                                                                                             | UNE-EN ISO 10545-14            | Mínimo clase 3 / Minimum Class 3                            |

| ESPESORADOS 2.0 / THICKNESS 2.0                |                                                                                       |                   |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Fuerza de rotura / Breaking Strength           | ≥2500 N                                                                               | Cumple / Complies | UNE-EN ISO 10545-4 |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture  | ≥ 40 N/mm2                                                                            | Cumple / Complies | UNE-EN ISO 10545-4 |
| Resistencia al deslizamiento / Slip Resistance | Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa)<br>Critical angle of slip (Inclined platform) | R11               | DIN 51130:2014-5   |

Symbology

Simbología



NOVEDAD  
NEW SERIES



PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN TILES



RECTIFICADO  
RECTIFIED



CEMENTO  
CEMENT



ANTIHIELO  
ANTIFREEZE



MODERADA VARIACIÓN  
MODERATE VARIATION



MATE  
MATT



DIFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT GRAPHICS



ANTIDESLIZANTE C3  
ANTISLIP C3



ESPESORADO 20mm  
0,78" THICKNESS

Packing List

| Formato nominal | Formato de trabajo<br>Work size | Espesor (mm) | PZAS/CJ | M2/CJ | KG/CJ | PZAS/M2 | KG/M2 | CJAS/PAL | M2/PAL | KG/PAL |
|-----------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 75x150 R        | 74,5x149,5 R                    | 10,5         | 1       | 1,11  | 26,00 | 0,90    | 27,84 | 40       | 44,56  | 1.280  |
| 60x120 R        | 59,5x120 R                      | 10           | 2       | 1,43  | 30,62 | 1,40    | 21,45 | 40       | 57,12  | 1.250  |
| 100x100 R       | 99,5x99,5 R                     | 10,5         | 2       | 1,98  | 43,33 | 1,01    | 21,46 | 24       | 47,52  | 1.060  |
| 75x75 R         | 74,5x74,5 R                     | 9,7          | 2       | 1,11  | 22,60 | 1,81    | 20,42 | 48       | 53,14  | 1.100  |
| 60x60 R         | 59,5x59,5 R                     | 9,5          | 4       | 1,42  | 28,60 | 2,82    | 20,20 | 36       | 50,98  | 1.045  |
| 30x60           | 30x60                           | 8,7          | 7       | 1,26  | 22,92 | 5,56    | 18,27 | 48       | 60,48  | 1.120  |
| 45x45           | 45x45                           | 8,5          | 7       | 1,42  | 25,69 | 4,93    | 18,08 | 52       | 73,84  | 1.350  |
| 60x120 R (20mm) | 59,5x120 R                      | 20           | 1       | 0,71  | 30,06 | 1,40    | 42,10 | 32       | 22,85  | 982    |
| 60x60 R (20 mm) | 59,2x59,2 R                     | 20           | 2       | 0,71  | 28,20 | 2,82    | 39,82 | 36       | 25,49  | 1.030  |

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.  
KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.  
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.  
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.  
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be diferences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain  
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com