



Коллекция: MODULO

Отделки*:



NF - Без отделки

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Широкий выбор: Сочетается с большим ассортиментом заглушек
- Легкая замена клапана и заглушки: возможность переключиться с механического на термостатический режим




Технические характеристики

- ВЕС: 2 кг
- АКСЕССУАРЫ: 0
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: МЕХАНИЧЕСКИЙ
- ТИП СИСТЕМЫ: С СИСТЕМОЙ MODULO
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: 0
- Рабочее давление: рабочее давление между 1 и 6 бар, рекомендованное давление 3 бар

Преимущества при монтаже

- Эстетическая и идеальное выравнивание: Соединитель для объединения двух универсальных систем Modulo
- ТРАФАРЕТ В КОМПЛЕКТЕ: Лицевую сторону коробки можно использовать в качестве трафарета
- ТИП УСТАНОВКИ: Встраиваемые
- НАЛИЧИЕ СМЕСИТЕЛЯ: 0
- КЛАССИФИКАЦИЯ: МЕХАНИКА
- ФОРМА ВЕРХНЕГО ДУША: 0
- ТИП ШЛАНГА: 0
- Температура при использовании: Температура горячей воды между 55 и 65°C, рекомендовано 60°C

Технический чертеж

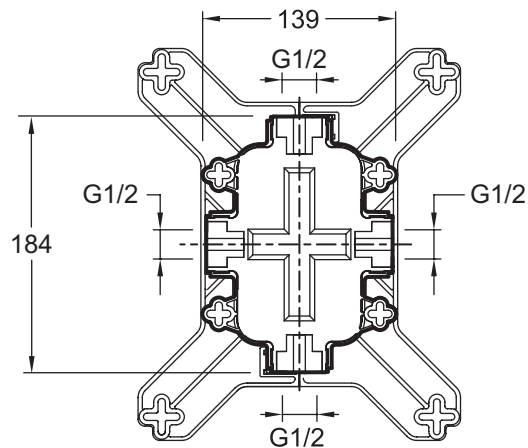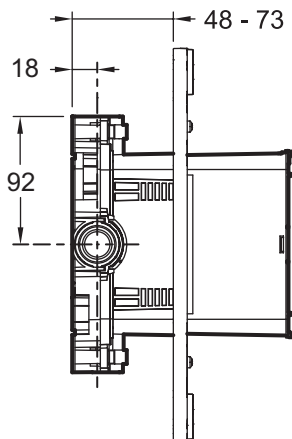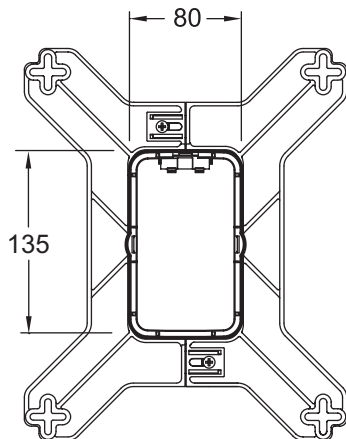

Спецификация продукта: Универсальная система скрытого монтажа. 98699D. Коллекция: MODULO. ВЕС: 2 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Встраиваемые. АКСЕССУАРЫ: 0. НАЛИЧИЕ СМЕСИТЕЛЯ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: МЕХАНИЧЕСКИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ: МЕХАНИКА. ТИП СИСТЕМЫ: С СИСТЕМОЙ MODULO. ФОРМА ВЕРХНЕГО ДУША: 0. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: 0. ТИП ШЛАНГА: 0. Рабочее давление: рабочее давление между 1 и 6 бар, рекомендованное давление 3 бар. Температура при использовании: Температура горячей воды между 55 и 65°C, рекомендовано 60°C.