



Описание

Универсальный встроенный термостат 4 выхода (3 рукоятки) с восковым термоэлементом. Соединения 1/2" 3/4" согласно схеме. Переключатель регулирующий Пропускная способность. Пропускная способность при 3 барах из 1 выхода -26,3 л/мин, другого 26,3 л/мин, еще одного 23,1 л/мин и из последнего 45,5 л/мин. Включает 1 выход с большой пропускной способностью и независимой рукояткой, обратный клапан и предохранитель на 38°C.

Отделка




хром

100140919 - N140140073

Диаграмма пропускной способности


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - S1 (l/min)	0	9.5	14	20.1	24.6	28.3	31.6
Flow - S2 (l/min)	0	8.4	12.3	17.7	21.8	25.3	28
Flow - S3 (l/min)	0	8.5	12.4	17.7	22.1	25.4	28.3
Flow - S4 (l/min)	0	18	25.5	37	45.5	52.5	57.5

◆ S1 (l/min) ▲ S2 (l/min) ◇ S3 (l/min) ✱ S4 (l/min)

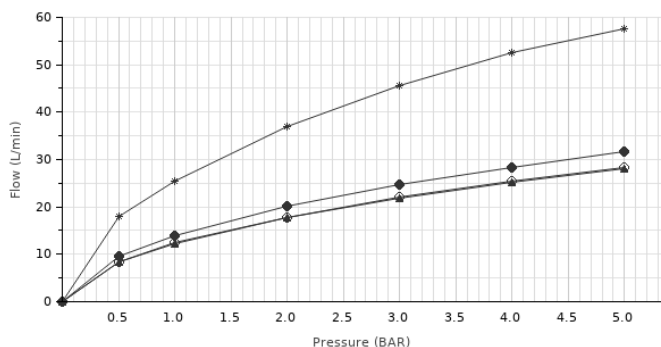

Техническая схема

Размеры в мм

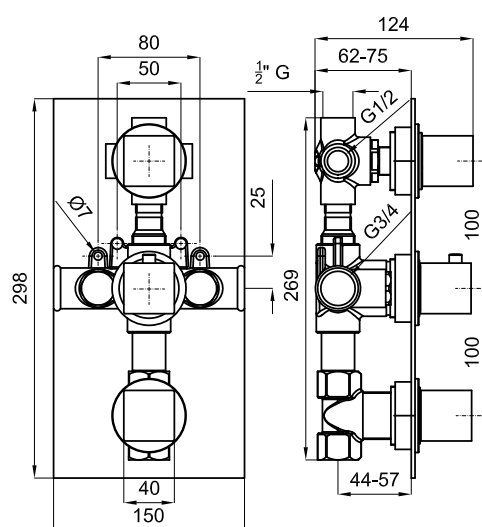

гарантия: Для ознакомления с гарантийной или другой информацией, относящейся к данному артикулу, посетите наш веб-сайт

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Правовая информация: вся информация о продукции NOKEN указанная в данном каталоге носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не является публичной офертой. Для произведения правильного подбора артикулов и получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. NOKEN оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию указанную в этом каталоге без предварительного предупреждения. Изображения и цвета продукции, могут несколько отличаться от реальных.